

OPCIONAIS: Chassi alongado (25 cm), Dosador de semente Titanium, Sulcador especial, Disco de corte 18", Disco de corte ondulado 18", Sensor de semente OTM, Marcador de linha (disponível para modelos - 8050/9050 e 2811), Rodado duplo (exceto 9050-A e 2811-A que vem de série), Rodado externo (Alongador - sob encomenda), disponível nos modelos 5030 e 6040-A, Desliga 1/2 máquina, Sensor de plantio (Titanium Visium Adubo e/ou semente).

Especificações Técnicas

DESCRIÇÃO	KF 5030-A	KF 6040-A	KF 7040-A	KF 8050-A	KF 9050-A
Capacidade Aprox. de Adubo	560 kg	645 kg	730 kg	840 kg	925 kg
Capacidade Aprox. Semente Soja	155 kg	185 kg	220 kg	250 kg	280 kg
Capacidade Aprox. Semente Trigo	250 kg	300 kg	330 kg	390 kg	440 kg
Largura Útil da Máquina	205 cm	255 cm	276 cm	330 cm	389 cm
Largura Total da Máquina	293 cm	342 cm	363,5 cm	418,5 cm	463,5 cm
Largura Entre a Linha - Soja	51 cm	51 cm	46 cm	47 cm	48 cm
Largura Entre a Linha - Milho	100 cm	85 cm	92 cm	82 cm	97 cm
Largura Entre a Linha - Trigo	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm
Peso Aproximado	1700 kg	2050 kg	2400 kg	2800 kg	3400 kg
Nº de Linhas Soja	05	06	07	08	09
Nº de Linhas Trigo	13	16	17	20	23
Potência do Trator	65 CV	75 CV	80 CV	86 CV	100 CV

*O peso da plantadeira poderá variar de acordo com os opcionais agregados. *A capacidade de semente e adubo poderá variar de acordo com a granulometria e/ou peso específico.

*A plantadora possibilita a montagem de 49 cm na linha onde é montado o rodado.



Acesse: www.industrialkf.com.br
E CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA
DE SOLUÇÕES PARA UMA AGRICULTURA
DE RESULTADOS.



PLANTE COM SEGURANÇA E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
fone: (55) 3548-1312 ou 3548-1505
www.industrialkf.com.br [industrialkf](https://www.facebook.com/industrialkf)

Representante:

Janeiro 2019. A Kf mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos, reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.

PLANTADORA ADUBADORA ARRASTO

III GERAÇÃO 4.200

5030 - A | 6040 - A | 7040 - A | 8050 - A | 9050 - A



**AGILIDADE E
QUALIDADE
NO PLANTIO**



Empresa Certificada
FS 590365

As Plantadoras Adubadoras Geração 4200 possuem um eficiente sistema pantográfico que se adapta aos diversos tipos de solos e palhada. Possuem distribuição de sementes por discos horizontais, distribuição de adubo por sistema rosca sem-fim, troca rápida do disco de semente e anel base, sistema de acionamento da distribuição de sementes por corrente contínua.

Os modelos Geração 4200 são máquinas práticas e versáteis para manutenção.



Engate para suspensão da linha utilizado no plantio de culturas como o milho, por exemplo, sem necessidade de remoção da mesma.




Disco de Corte 17" e disco duplo 15x15" desencontrado opcional para deposição de adubo.



Disco de corte 17" e sulcador no adubo com regulagem de aproximação e distanciamento do disco de corte.




Várias opções de regulagem de ângulo do compactador em "V" realizado por manipulo.

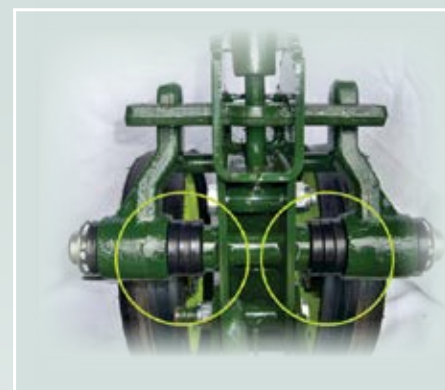

Arruelas de encosto, usadas para aproximar ou afastar o sistema de controle de profundidade em relação ao disco duplo da semente.



Tubo de encaixe com opções de regulagem que permite aproximar ou afastar o sistema de compactação em relação ao disco duplo da semente.

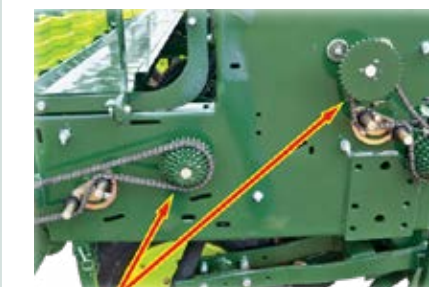

Sistema de Recâmbio, prático e versátil na regulagem da semente e adubo.



Distribuição de adubo no sistema rosca sem-fim.



Linha Pantográfica com articulações contendo buchas auto lubrificantes. Ragulagem de pressão sem utilização de chaves com diversos níveis de tensão do disco duplo da semente contra o solo.



Sistema de troca rápida de disco de semente e anel base.



Buchas especiais com bronze sinterizado auto lubrificantes em todas as articulações da plantadeira.

Praticidade na manutenção do sistema condutor de semente.