


BRUTA SI

PMKF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BRUTA PMKF SI

Modelo	Linhas	Espaçamento (cm)										Peso (Kg)
PMKF 3000	7	45										1725 kg
	5		52									1600 kg
	4			60-62	65-67							1500 kg
	8					75-77	80-82	85-87	90			
PMKF 3500	7	45										1925 kg
	6		50-52									1800 kg
	5			60-62								1700 kg
	4				70							1575 kg
PMKF 4000	9	45										2105 kg
	7		50									1980 kg
	6			55-57	60							1880 kg
	5				65-67	70						1760 kg
PMKF 4500	10	45										2315 kg
	9		50-52*									2190 kg
	8			57								2095 kg
	6				65-67	69*						1980 kg
PMKF 5000	11	45										2500 kg
	10		50									2370 kg
	9			55-57*								2280 kg
	8				60-62	65*						2170 kg
PMKF 5500	12	45										2685 kg
	11		50									2560 kg
	10			55								2470 kg
	9				60-62							2340 kg
PMKF 5750	13	45										2945 kg
	12		50									2830 kg
	10			55								2600 kg
	7				65-67							2495 kg
PMKF 6000	12		50									2770 kg
	11			55								2690 kg
	10			60								2560 kg
	8				65-67	69						2450 kg
PMKF 6500	14	45										3140 kg
	13		50*									3010 kg
	11			57	60*							2810 kg
	10				65							2700 kg
PMKF 7000	15	45										3320 kg
	14		49									3190 kg
	13			52								3060 kg
	12				57							2985 kg
PMKF 7500	16	45										3510 kg
	15		49									3385 kg
	14			52								3260 kg
	13				55-57							3185 kg
PMKF 8000	17	45										3685 kg
	15		50									3430 kg
	13				60							3230 kg
	12					65						3130 kg
PMKF 8500	18	45										3865 kg
	17		50									3685 kg
	15				60							3430 kg
	14					65						3230 kg
PMKF 9000	19	45										4045 kg
	18		50									3865 kg
	16				60							3685 kg
	15					65						3430 kg
PMKF 9500	20	45										4225 kg
	19		50									4045 kg
	17				60							3865 kg
	16					65						3685 kg
PMKF 10000	21	45										4405 kg
	20		50									4225 kg
	18				60							4045 kg
	17					65						3865 kg
PMKF 10500	22	45										4585 kg
	21		50									4405 kg
	19				60							4225 kg
	18					65						4045 kg
PMKF 11000	23	45										4765 kg
	22		50									4585 kg
	20				60							4405 kg
	19					65						4225 kg
PMKF 11500	24	45										4945 kg
	23		50									4765 kg
	21				60							4585 kg
	20					65						4405 kg
PMKF 12000	25	45										5125 kg
	24		50									4945 kg
	22				60							4765 kg
	21					65						4585 kg
PMKF 12500	26	45										5305 kg
	25		50									5125 kg
	23				60							4945 kg
	22					65						4765 kg
PMKF 13000	27	45										5485 kg
	26		50									5305 kg
	24				60							5125 kg
	23					65						4945 kg
PMKF 13500	28	45										5665 kg
	27		50									5485 kg
	25				60							5305 kg
	24					65						5125 kg
PMKF 14000	29	45										5845 kg
	28		50									5665 kg
	26				60							5485 kg
	25					65						5305 kg
PMKF 14500	30	45										6025 kg
	29		50									5845 kg
	27				60							5665 kg
	26					65						5485 kg
PMKF 15000	31	45										6205 kg
	30		50									6025 kg
	28				60							5845 kg
	27					65						5665 kg
PMKF 15500	32	45										6385 kg
	31		50									6205 kg
	29				60							6025 kg
	28					65						5845 kg
PMKF 16000	33	45										6565 kg
	32		50									6385 kg
	30				60							6205 kg
	29					65						6025 kg
PMKF 16500	34	45										6745 kg
	33		50									6565 kg
	31				60							6385 kg
	30					65						6205 kg
PMKF 17000	35	45										6925 kg
	34		50									6745 kg
	32				60							6565 kg
	31					65						6385 kg
PMKF 17500	36	45										7105 kg
	35		50									6925 kg
	33				60							6745 kg
	32					65						6565 kg
PMKF 18000	37	45										7285 kg
	36		50									7105 kg
	34				60							6925 kg
	33					65						6745 kg
PMKF 18500	38	45										7465 kg
	37		50									7285 kg
	35				60							7105 kg
	34					65						6925 kg
PMKF 19000	39	45										7645 kg
	38		50									7465 kg
	36				60							7285 kg
	35					65						7105 kg
PMKF 19500	40	45										7825 kg
	39		50									7645 kg
	37				60							7465 kg
	36					65						7285 kg
PMKF 20000	41	45										8005 kg
	40		50									7825 kg
	38				60							7645 kg
	37					65						7465 kg
PMKF 20500	42	45										8185 kg
	41		50									8005 kg
	39				60							7825 kg
	38					65						7645 kg
PMKF 21000	43	45										8365 kg
	42		50									8185 kg
	40				60							8005 kg
	39					65						7825 kg
PMKF 21500	44	45										8545 kg
	43		50									8365 kg
	41				60							8185 kg
	40					65						8005 kg
PMKF 22000	45	45										8725 kg
	44		50									8545 kg
	42				60							8365 kg
	41					65						8185 kg
PMKF 22500												

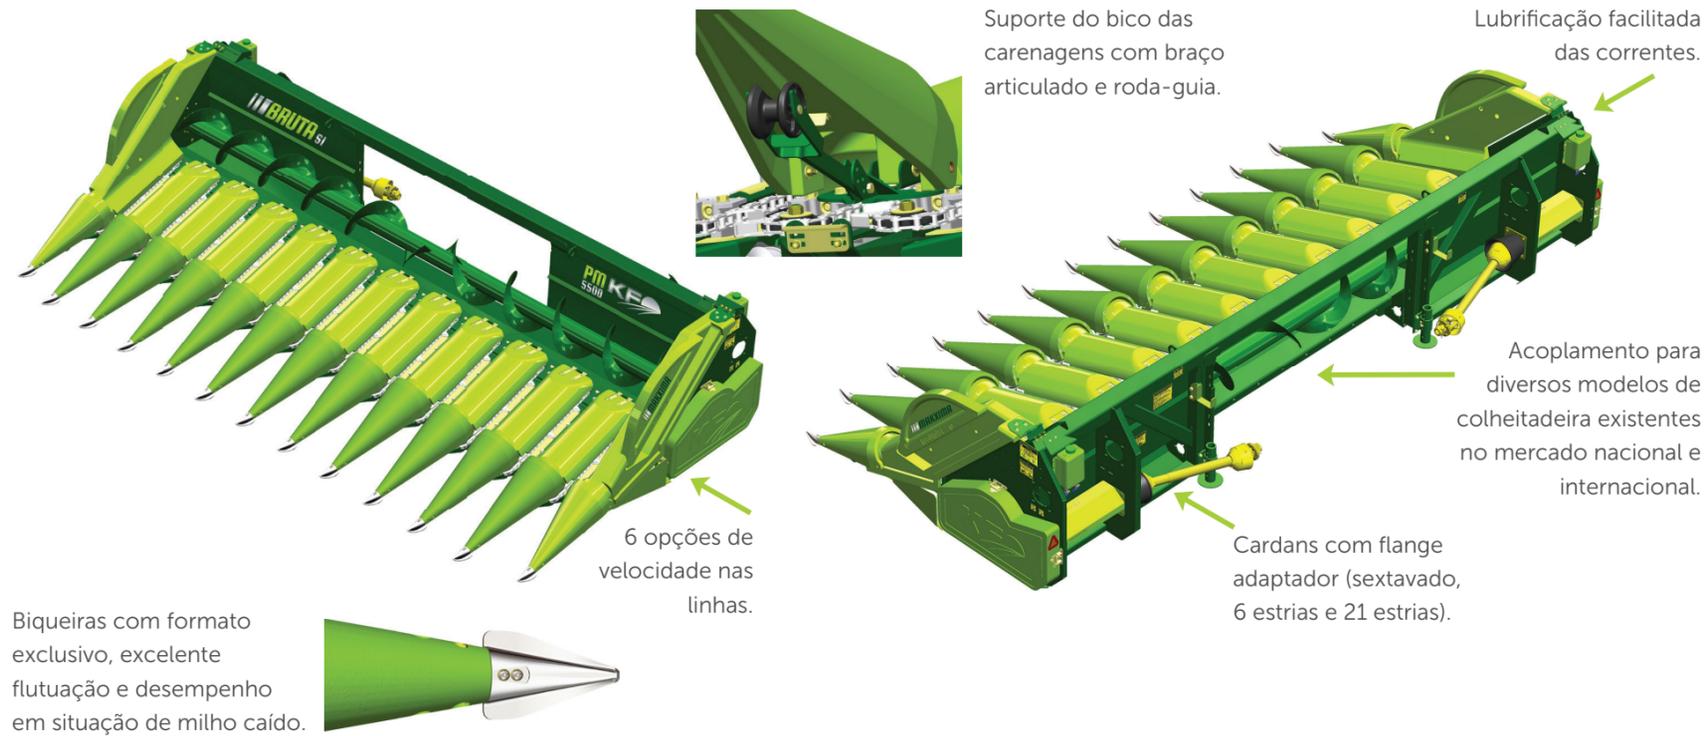

A Plataforma para colheita de milho BRUTA PMKF conta com uma grande variedade de modelos (20 tamanhos de chassis), comportam de 4 a 26 linhas e espaçamentos de 45 a 90 cm.

Ângulo de colheita equilibrado que facilita o recolhimento do milho caído. Transmissão lateral com correntes de qualidade e limitador de torque. Carenagem lateral com 3 opções de regulagem de altura.



1) Posição alta, recomendada em situações de solo que apresentam relevo acidentado e milho normal.

2) Posição baixa, recomendada em situação de milho normal e terreno plano.

3) Carenagem sem a crista, recomendada em situação de milho caído.

BRUTA SI

PMKF

O MÁXIMO PRA VOCÊ COLHER RESULTADOS




Linha colhedora com caixa de transmissão em alumínio e lubrificação a óleo. Rolos recolhedores com aletas removíveis. Sistema eficaz de limpeza nos rolos, com navalhas em aço temperado e com fio.




Linha standard.

Linha regulável.

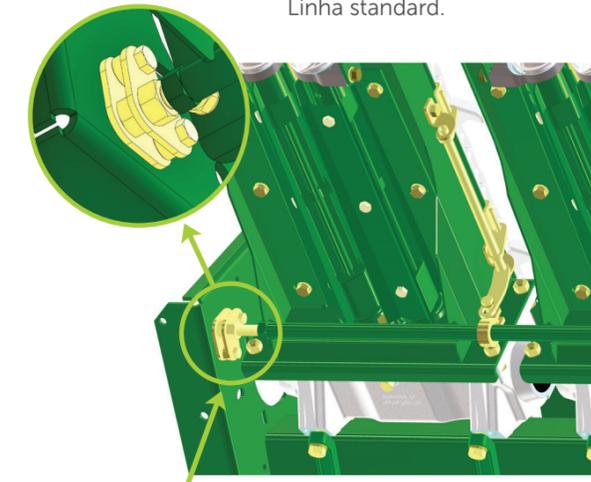

Sistema mecânico de regulagem da abertura das chapas que atua em todas as linhas simultaneamente (opcional).

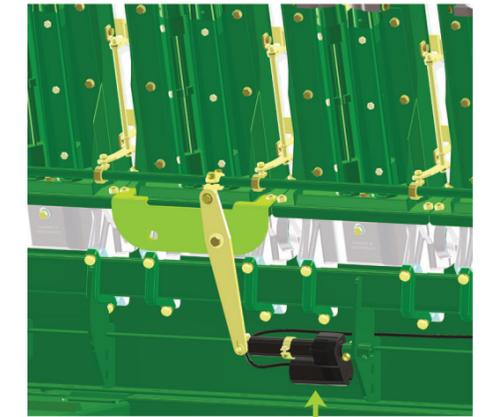

Sistema elétrico de regulagem da abertura das chapas por meio de atuador e controle remoto sem-fio ficando sempre ao alcance do operador (opcional).



Kit de chapa regulável (adaptável na linha standard). Nota: Será necessário a aquisição de outras peças para a instalação do sistema.



Indicador da abertura (somente para o sistema elétrico).