


BRUTA S2



PMKF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PMKF S2													
Modelo	Linhas	Espaçamento (cm)										Peso (Kg)	
PMKF 8500 S2	18	45										3955 kg	
	16		50									3700 kg	
	14			57								3500 kg	
	13				62							3370 kg	
	12					70*						3270 kg	
	11						75	80-82				-	
	10							85				-	
	9								90			-	
PMKF 9000 S2	19	45										4230 kg	
	18	47										4100 kg	
	17		50									3975 kg	
	15			57								3785 kg	
	14				60-62							3650 kg	
	13					65						3555 kg	
	12						70				3420 kg		
	11							75-77	80			-	
	10								85-87	90		-	
PMKF 9250 S2	18			50*								4175 kg	
	17				55							4045 kg	
	16											3960 kg	
	15					60						3830 kg	
	14						62-65*					3735 kg	
	13							70				3600 kg	
	12							75-77*			-		
	11								80-82			-	
	10									87	90	-	
PMKF 9500 S2	20	45										4405 kg	
	19	47										4280 kg	
	18			50								4150 kg	
	17				57							4020 kg	
	16					60						3965 kg	
	15						65					3830 kg	
	14						70				3735 kg		
	13							75-77*			3600 kg		
	12								80-82	85		-	
	11										90	-	
	10											-	
PMKF 9500 S2	20	45										4405 kg	
	19	47										4280 kg	
	18			50								4150 kg	
	17				57							4020 kg	
	16					60						3965 kg	
	15						65					3830 kg	
	14						70				3735 kg		
	13							75-77*			3600 kg		
	12								80-82	85		-	
	11										90	-	
	10											-	
PMKF 10000 S2	21	45										4600 kg	
	19		50									4350 kg	
	18			52								4220 kg	
	17				55							4165 kg	
	16					60						4035 kg	
	15						62					3900 kg	
	14							69	75		3805 kg		
	13								72	80		-	
	12									85	90	-	
	11											-	
	10											-	
PMKF 10000 S2	21	45										4600 kg	
	19		50									4350 kg	
	18			52								4220 kg	
	17				55							4165 kg	
	16					60						4035 kg	
	15						62					3900 kg	
	14							69	75		3805 kg		
	13								72	80		-	
	12									85	90	-	
	11											-	
	10											-	
PMKF 10500 S2	22	45										4840 kg	
	20		50									4615 kg	
	19			52								4485 kg	
	18				55							4410 kg	
	17					59.5						4275 kg	
	16						62					4190 kg	
	15						65-67				4075 kg		
	14							70			3915 kg		
	13								75		-		
	12									80-82	85	-	
	11										90	-	
PMKF 11000 S2	23	45										5050 kg	
	21		50*									4795 kg	
	20			55								4665 kg	
	19				60-62							4620 kg	
	17					65						4360 kg	
	16						70					4270 kg	
	15							75			4135 kg		
	14									80		-	
	13										85	90	-
PMKF 11500 S2	24	45										5230 kg	
	22		50*									5010 kg	
	21											4880 kg	
	18					60						4545 kg	
	17						65					4460 kg	
	14							69				4325 kg	
	16							75				-	
	13								80		85	-	
	12										90	-	
PMKF 12500 S2	26	45										5660 kg	
	24		49									5400 kg	
	21			55								5105 kg	
	20				60*							4970 kg	
	19					62						4840 kg	
	18						65					4765 kg	
	17							70			4630 kg		
	16								75			-	
	15										80	-	
	14											85	-
	13											90	-
PMKF 12750 S2	26	46*										5695 kg	
	24		50									5445 kg	
	23			55*								5315 kg	
	22				57*							5245 kg	
	21					60						5110 kg	
	20						67*					4980 kg	
PMKF 15000 S2	28	45										6410 kg	
	26		50									6165 kg	
	25			55								6035 kg	
	24				60							5900 kg	
	23					62						5765 kg	
	22						65					5630 kg	
PMKF 15500 S2	29	45										6640 kg	
	27		50									6395 kg	
	26			55								6265 kg	
	25				60							6135 kg	
	24					62						6005 kg	
	23						65					5875 kg	
PMKF 16000 S2	30	45										6840 kg	
	28		50									6595 kg	
	27			55								6465 kg	
	26				60							6335 kg	
	25					62						6205 kg	
	24						65					6075 kg	
PMKF 16500 S2	31	45										7040 kg	
	29		50									6795 kg	
	28			55								6665 kg	
	27				60							6535 kg	
	26					62						6405 kg	
	25						65					6275 kg	
PMKF 17000 S2	32	45										7240 kg	
	30		50									6995 kg	
	29			55								6865 kg	
	28				60							6735 kg	
	27					62						6605 kg	
	26						65					6475 kg	
PMKF 17500 S2	33	45										7440 kg	
	31		50									7195 kg	
	30			55								7065 kg	
	29				60							6935 kg	
	28					62						6805 kg	
	27						65					6675 kg	
PMKF 18000 S2	34	45										7640 kg	
	32		50									7395 kg	
	31			55								7265 kg	
	30				60							7135 kg	
	29					62						7005 kg	
	28						65					6875 kg	
PMKF 18500 S2	35	45										7840 kg	
	33		50									7595 kg	
	32			55								7465 kg	
	31				60							7335 kg	
	30					62						7205 kg	
	29						65					7075 kg	
PMKF 19000 S2	36	45										8040 kg	
	34		50									7795 kg	
	33			55								7665 kg	
	32				60							7535 kg	
	31					62						7405 kg	
	30						65					7275 kg	
PMKF 19500 S2	37	45										8240 kg	
	35		50									7995 kg	
	34			55								7865 kg	
	33				60							7735 kg	
	32					62						7605 kg	
	31						65					7475 kg	
PMKF 20000 S2	38	45										8440 kg	
	36		50									8195 kg	
	35			55								8065 kg	
	34				60							7935 kg	
	33					62						7805 kg	
	32						65					7675 kg	
PMKF 20500 S2	39	45										8640 kg	
	37		50									8395 kg	
	36			55								8265 kg	
	35												

As plataformas série 2 comportam de 18 a 26 linhas de 45 cm. São plataformas mais leves e com ângulo de colheita diferenciado para melhor atender a cultura de milho seco proporcionando maior agilidade na colheita.

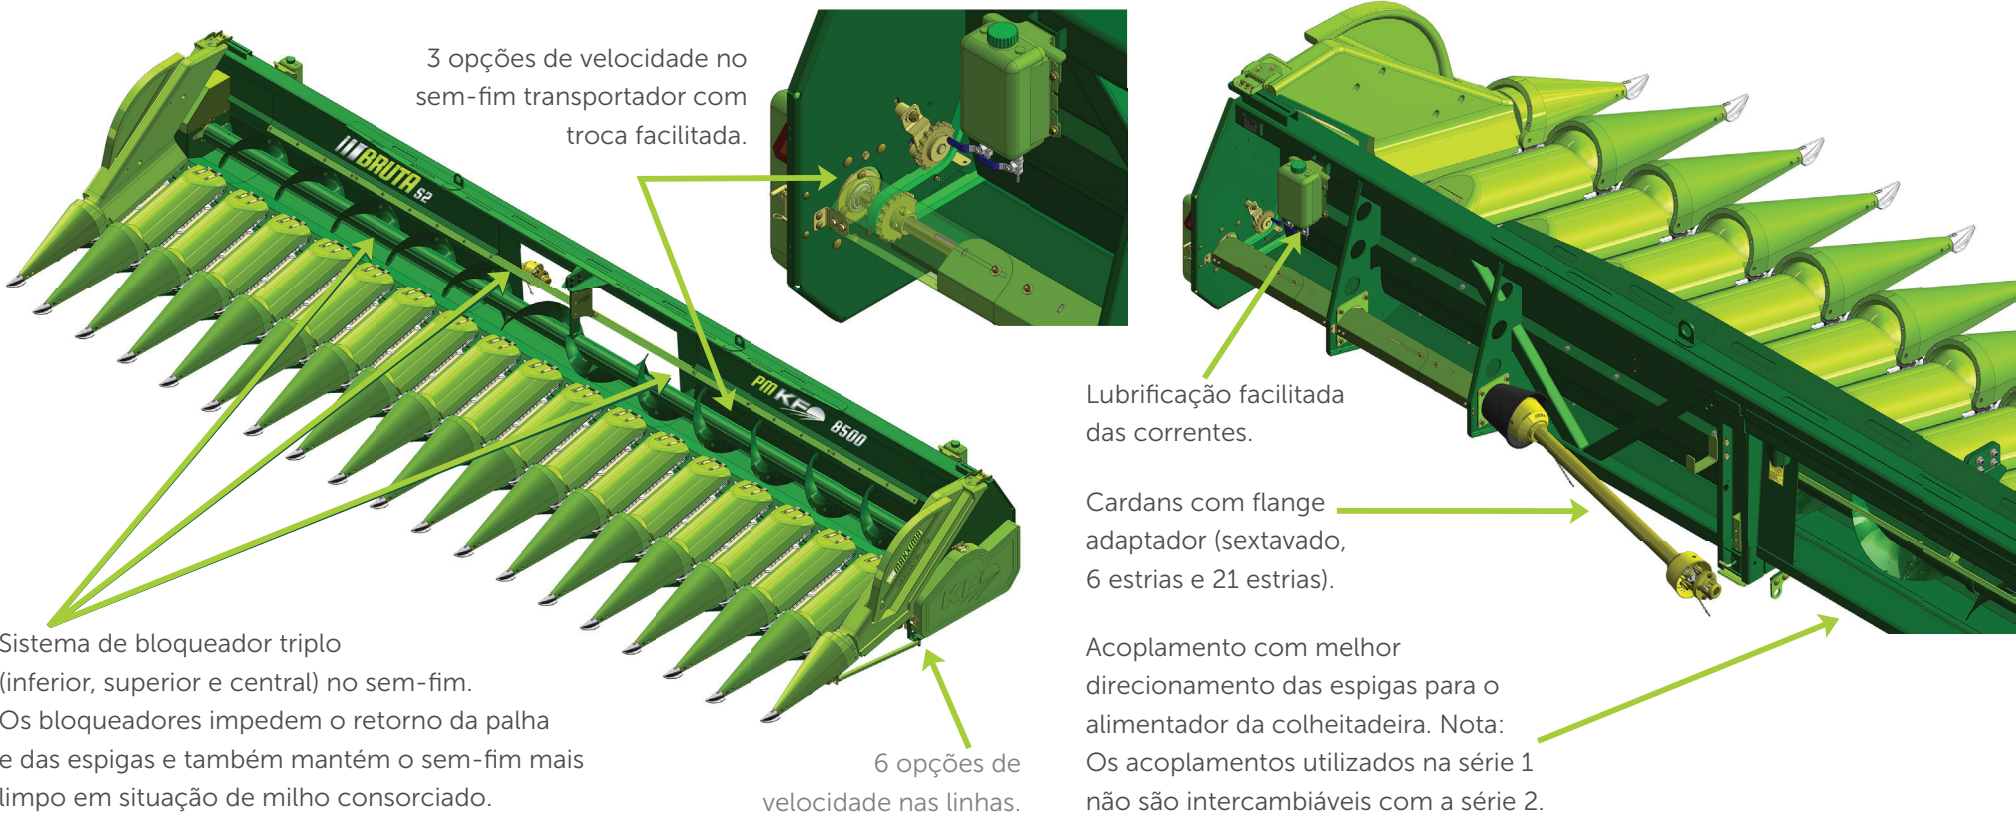

Ângulo de colheita diferenciado que facilita o recolhimento do milho caído e seco. Transmissão lateral com correntes de qualidade e limitador de torque. Carenagem lateral com 3 opções de regulação de altura.

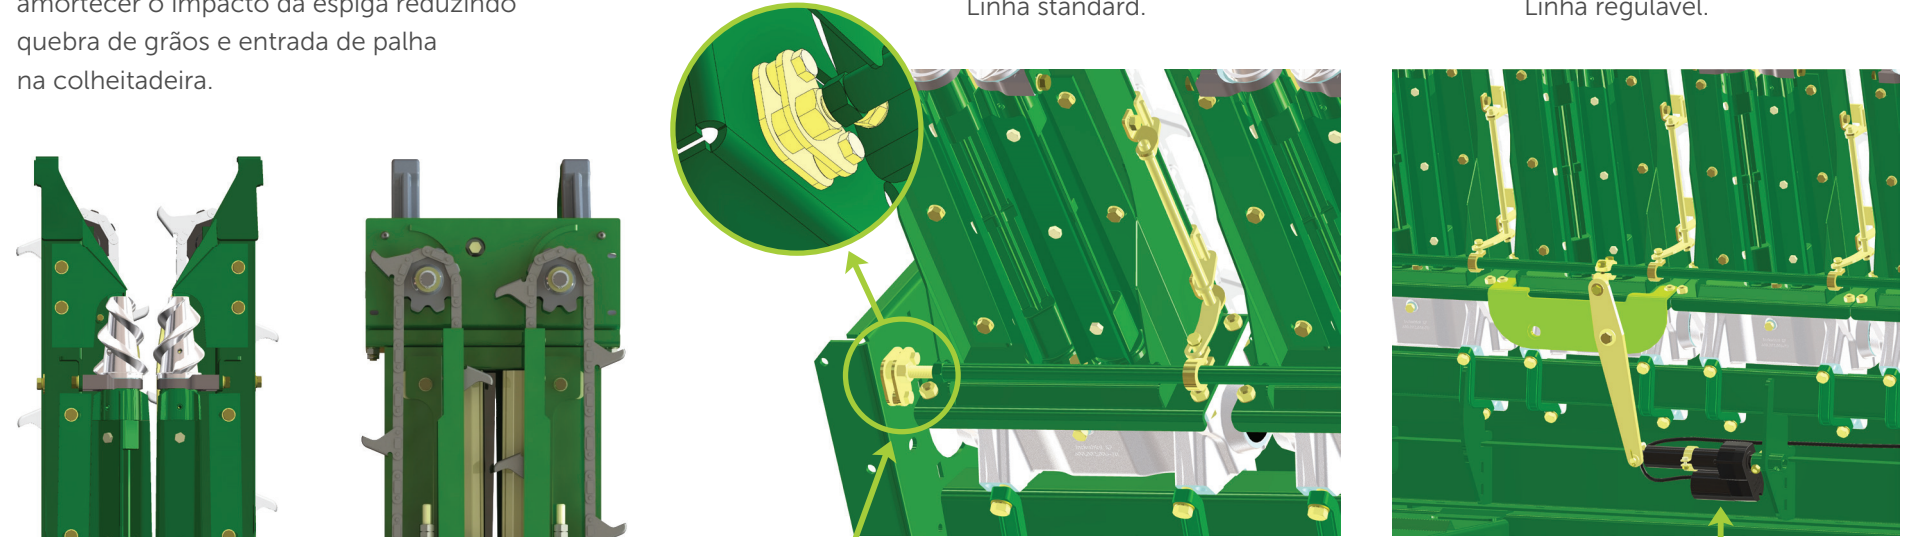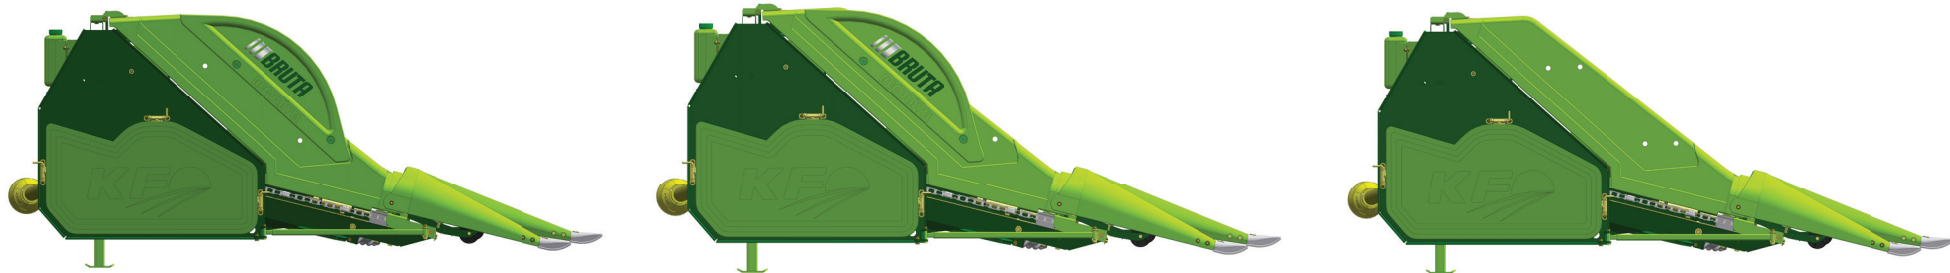

Linha colhedora com caixa de transmissão em alumínio e lubrificação a óleo. Rolos recolhedores com aletas removíveis. Sistema eficaz de limpeza nos rolos, com navalhas em aço temperado e com fio.

